

Dôme motorisé BiSpectrale, Thermique et Optique

CT360



Focale de 6.27 mm

60.7°

Jusqu'à
9.5 mètres*


Identification

Jusqu'à
15.8 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
95 mètres*


Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de 251 mm

2.33°

Jusqu'à
351.5 mètres*


Identification

Jusqu'à
500 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
2000 mètres*


Reconnaissance

*Distances de jour avec capteur optique

Fiche technique

Objectif optique

Résolution	2688x1520 4MP en 25 IPS
Focale	6.27 à 251mm (zoom x40)
Angle	H : 60.7° V : 36.8°
Portée infrarouge	200 m
Sensibilité	0,001 Lux (Couleur), 0,0001 Lux en N&B 0 lux avec lumière blanche.
Intelligence	Analyse de visage, Détection de masque, Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double. Détection de mouvement intelligent IA humain et véhicule

Images	2D/3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Antibrouillard, Mode couloir.
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.
Débit vidéo	100kbps à 16Mbps.
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPoE, SMTP, 802.1x, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.

Objectif thermique

Résolution	1280x720
Focale	Fixe 7mm
Angle	H : 10.5° V : 7.9°
Plage spectrale	8 à 14um
Alarme	Dépassement de température

Alarme	7 entrées, 2 sorties.
Audio	1 entrée, 1 sortie.
Motorisation	Objectif motorisé.
Alimentation conso	220V PoE++, 36 VDC , max 45W (livré sans transfo)
Dimensions et poids	226 x 363 mm et 6 kg
Température de fonctionnement	-40° à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation.
Indice de protection	IP66.
* Garantie	2 ans.

Accessoires possibles



SP500M
Support pour
fixation sur mât





SP500T
Support tombant
pour dôme



SP500A
Support pour
fixation sur angle

Mode de vue

17 visions possibles

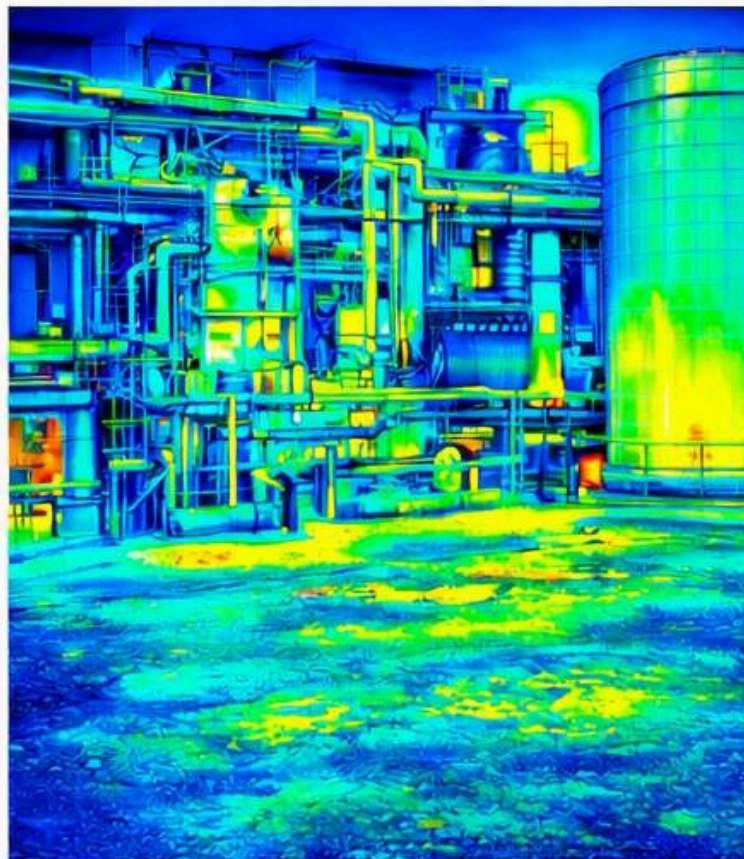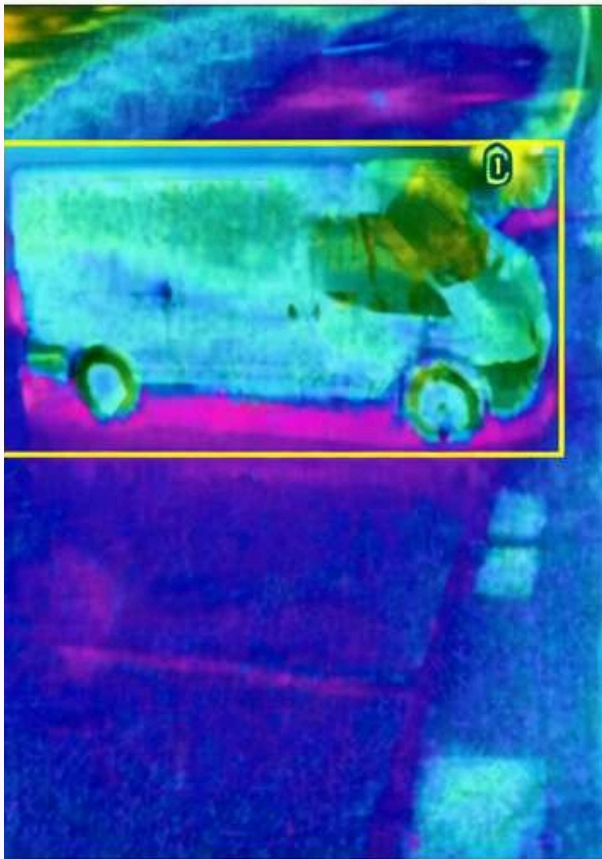


Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

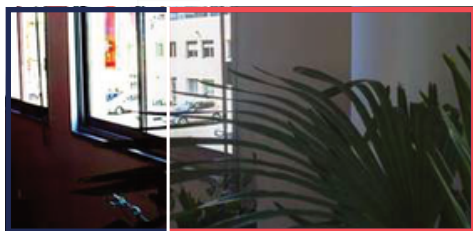**WDR**

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.

**ICR**


Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.

**3D DNR**

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.

**HLC**

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

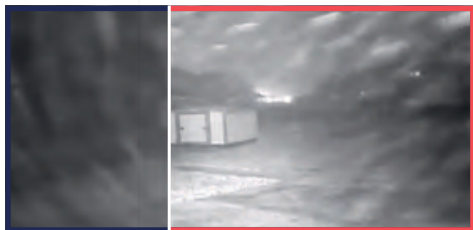**Anti-brouillard**


Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...

**DIS**

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.

**ROI**

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

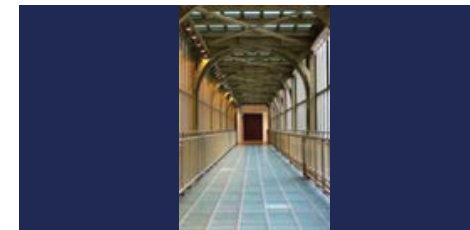
**Mode couloir**

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.

**IP66**


Totalement protégée contre les poussières, Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

L'analyse intelligente

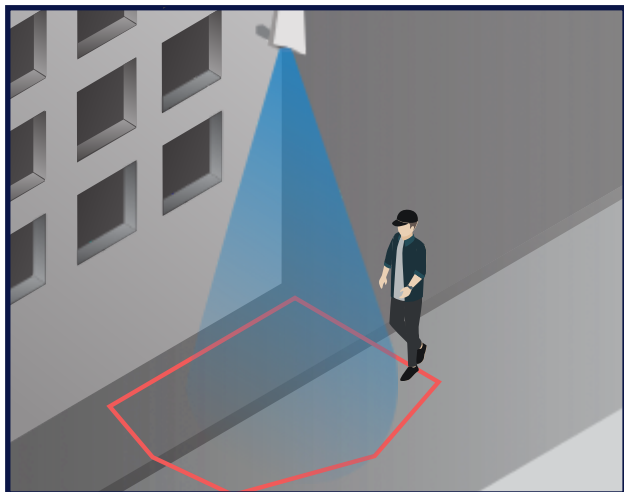


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti

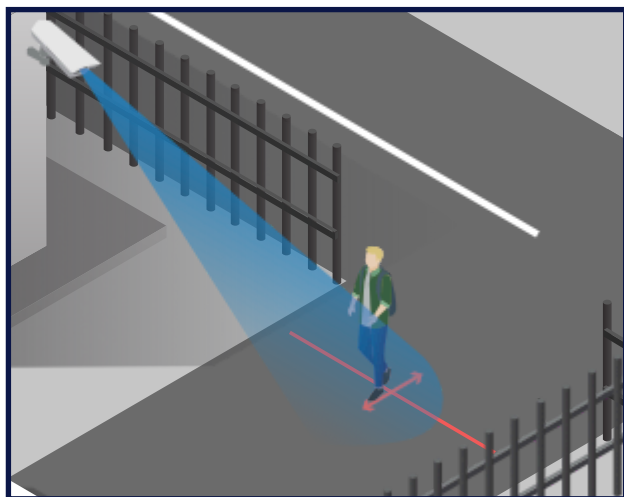

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

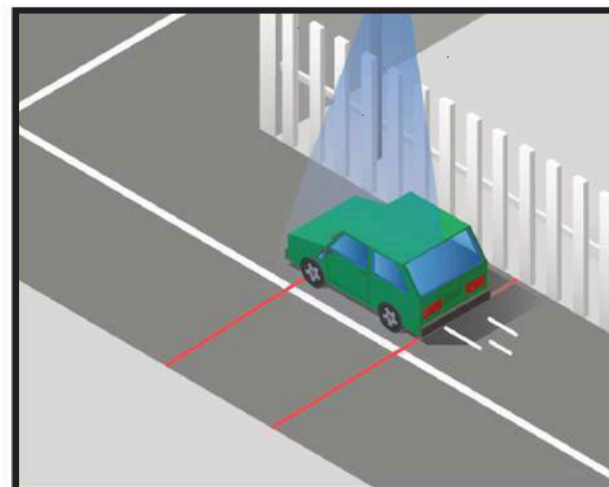

Stationnement illégal

Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti !

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !


Attention : Fonctionnement optimal de jour.
De nuit, il y a un risque de faux positifs.

Détection de mouvement intelligent




Zone complète

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans sa zone de densité, permettant ainsi une surveillance immédiate et continue de toute la zone.

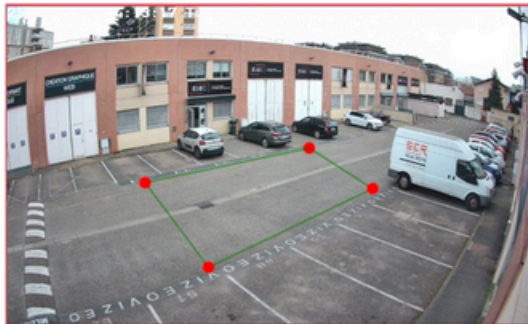

Zone précise

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans une zone prédéfinie dans sa zone de densité, assurant ainsi une surveillance ciblée et efficace de cette zone spécifique.

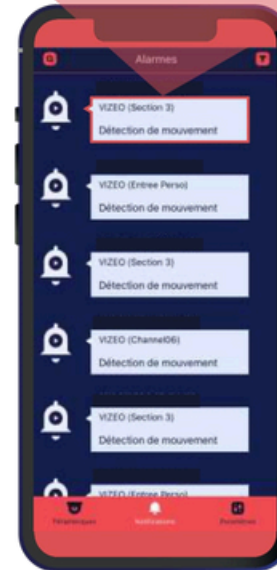

Notications en temps réel

Véhicule



Humain

