




## Comment ajouter une caméra sur un MX16

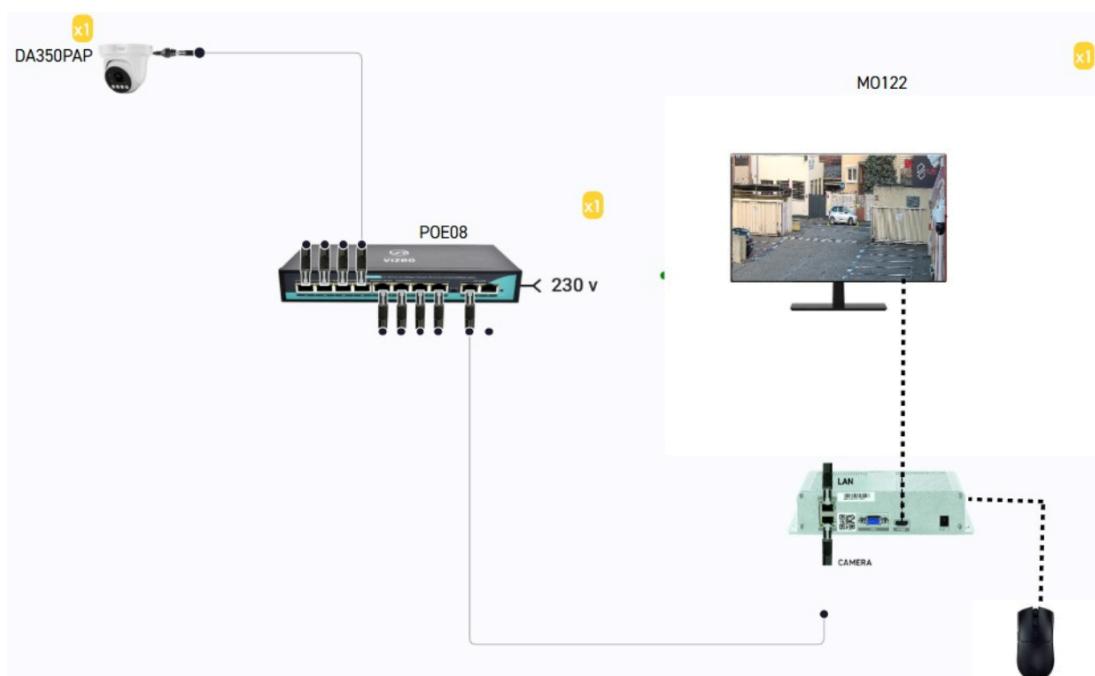

### Configuration:

- 1MX16HD avec une souris
- 1Ecran avec sortie HDMI ou VGA ( ref MOxxx )
- 1Switch
- 1Caméra VIZEO

## Étape 1 – Accéder au menu Réseau.

Identifiant : admin

Mot de passe : 12345


Faites un double clic droit sur l'écran d'accueil.

Allez dans Réseau > Réseau



## Étape 2 – Vérifier l'adresse IP du réseau caméra

1. Ouvrez l'onglet **Réseau caméra**.
2. Notez l'**adresse IP** affichée (c'est l'ip de la carte réseau caméra de votre Enregistreur )

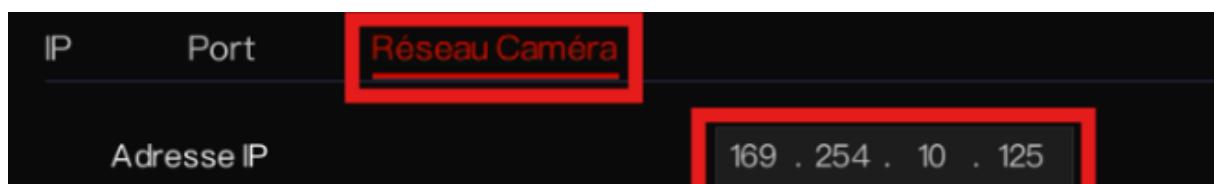

## Étape 3 – Détection automatique de la caméra

1. Rendez-vous dans **Canal caméra**.
2. La caméra doit apparaître automatiquement dans le **tableau du bas**.

## Étape 4 – Adapter les paramètres IP

1. Cliquez sur le **crayon** à droite de la caméra détectée.




**2.Modifiez l'adresse IP en 169.254.10.2** pour qu'elle corresponde à la plage relevée dans « Réseau caméra ».

Attention : L'**adresse IP de chaque caméra doit être unique**.

**2/3**

Le mot de passe par défaut des caméras est : **admin / 12345**

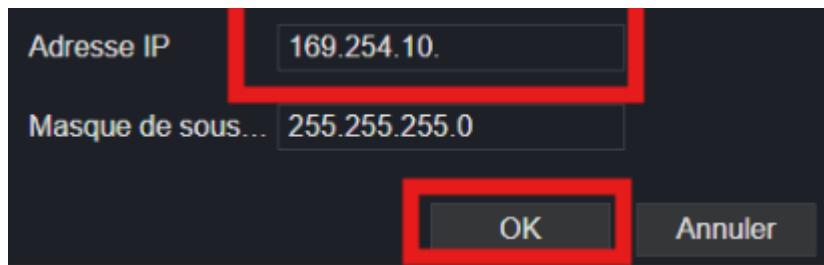

## Étape 5 – Ajouter la caméra

1. Sélectionnez la caméra en cochant la case à gauche sur la photo ci-dessous.
2. Cliquez sur **Ajouter** en cliquant en bas à droite voir photo ci-dessous.

Canal	Adresse IP	Port	Modèle	Protocole	Version du firmware
■ CH1	169.254.10.2	9000	DA350PAPb	VIZEO	v3.6.0827.1004.122.0.13.0.4

Modification de l'IP p Nom d'ut... admin Mot de p... ..... Lancer la recherche Ajouter Rafraîchir Retour

Une pastille verte dans le tableau du haut (menu **Canal / Caméra**) confirme que la caméra est bien ajoutée.

Canal	Adresse IP	Port	Modèle	Protocole	Version du firmware
■ CH1	169.254.10.2	9000	DA350PAPb	VIZEO	v3.6.0827.1004.122.0.13.0.4

## **i Informations complémentaires :**

- Si la caméra est reliée à un **NVR**, utilisez le **port LAN2** du MX16HD (*port du bas*).
- Si la caméra est reliée à votre **réseau domestique**, utilisez le **port LAN1** du MX16HD (*port du haut*).