



VIZEO

videoprotection française

Manuel
d'utilisation

CA20HD^h



Caractéristiques principales :

Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7"

Résolution maximale de 5MP (2880×1620) à 25/30 ips (images par seconde)

Objectif motorisé de 2,7 à 13,5 mm

Véritable WDR (Wide Dynamic Range), réduction de bruit numérique 3D (3D DNR), ROI (Region of Interest), HLC (Compensation de forte lumière), BLC (Compensation de contre-jour), fonction anti-buée (Defog)

Prise en charge de la détection et capture des visages, humains et véhicules

Analyse intelligente : intrusion, franchissement de ligne simple
détection intelligente des mouvements et comptage des personnes


Éclairage infrarouge (IR) et lumières chaudes intégrés, distance d'éclairage intelligent jusqu'à 40 mètres

Microphone et haut-parleur intégrés, entrée/sortie audio 1/1, entrée/sortie alarme 1/1

Emplacement intégré pour carte micro SD (jusqu'à 1 To)

Protection IP66 (résistant à l'eau et à la poussière)

Dimensions :

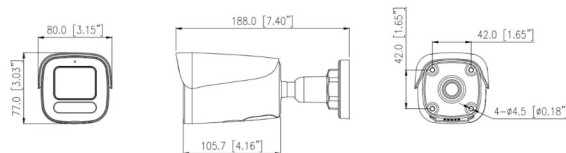

Informations supplémentaire :

Image	
Réglage de l'image	Luminosité, netteté, contraste, saturation réglables
Mise en scène	Mode intérieur, extérieur, miroir, couloir
Mode d'exposition	Auto, Manuel, Priorité à l'obturateur
Balance des blancs	Auto, Tungstène, Fluorescent, Lumière du jour, Ombre, Manuel
Réglage jour/nuit	Auto, Jour, Nuit, Minuterie
Réduction du bruit	DNR 2D/3D
Amélioration de l'image	WDR, HLC, BLC, désembuage
Masquage de confidentialité	4 zones
Événement	
Déclencheurs d'alarme	IVS, Détection de mouvement, Entrée d'alarme, Alarme réseau, Alarme de disque, Alarme de commutation jour/nuit, Détection de son anormal
Événements Actions	Enregistrement d'alarme, sortie d'alarme, téléchargeement FTP, téléchargeement SMTP, sortie d'alarme sonore/sortie d'alarme à lumière blanche
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTMP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multidiffusion
Compatibilité	ONVIF (Profil S/T/G/M), SDK, CGI
Nombre d'utilisateur/niveaux	Jusqu'à 10 utilisateurs, 3 niveaux : Administrateur, Opérateur, Utilisateur multimédia
Sécurité	Filtre d'adresse IP, HTTPS crypté, verrouillage de connexion illégal, IEEE 802.1x
Web service	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge

1. Précautions

- Bien comprendre ce document avant d'utiliser ce dispositif, et bien respecter les règles dans ce document lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous installez cet appareil dans les lieux publics, vous devez afficher « Vous êtes entré dans une zone de vidéo-surveillance » dans un endroit visible. Ne pas utiliser correctement les produits électriques peut provoquer un incendie et des blessures graves. Pour éviter les accidents, lire attentivement le texte suivant.
- Pour éviter des chocs électriques ou d'autres dangers, garder la prise de courant au propre et au sec.
- Bien respecter les exigences d'installation lors de l'installation du dispositif.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages de l'appareil causé par la non-conformité des utilisateurs à ces exigences.
- Strictement conforme aux normes de sécurité électrique locaux et utilisez les adaptateurs d'alimentation qui sont marqués à la norme LPS lors de l'installation et l'utilisation de cet appareil. Sinon, ce dispositif peut être endommagé.
- Utilisez les accessoires livrés avec cet appareil. La tension doit répondre aux exigences de tension d'entrée pour cet appareil.
- Si cet appareil est installé dans des endroits avec une tension

instable, la masse de cet appareil à décharge de haute énergie tels que les surtensions électriques afin d'empêcher l'alimentation de brûler.

- Lorsque ce dispositif est en cours d'utilisation, s'assurer que ni d'eau ou tout autre liquides s'écoule dans le dispositif. Si de l'eau ou du liquide s'écoule de façon inattendue dans le dispositif, pouvoir immédiatement mettre l'appareil hors tension et débranchez tous les câbles (tels que les câbles d'alimentation et câbles de réseau) de ce dispositif.
- Ne pas focaliser la lumière forte (telle que la lumière du soleil ou ampoules allumées) sur cet appareil. Dans le cas contraire, la durée de vie du capteur d'image peut être raccourcie.
- Si ce dispositif est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre arrivent fréquemment, relier l'appareil le dispositif à proximité du sol pour décharger la haute énergie comme les coups de tonnerres afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Évitez les charges lourdes, secousses intensives, pour éviter des dommages pendant le transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les dommages de l'appareil qui est causée dans son emballage secondaire et le transport une fois que l'emballage d'origine est démonté.
- Protégez l'appareil des chutes et des coups intenses, garder l'appareil loin de toute interférence de champ magnétique, et ne pas installer l'appareil dans des endroits avec des surfaces instables ou sous chocs.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec . Pour la saleté tenace, plonger le chiffon dans légère détergent neutre, l'essuyer doucement avec le chiffon, puis sécher le dispositif.
- Ne pas bloquer l'ouverture de la ventilation. Suivez les instructions d'installation fournies dans ce document lors de l'installation du dispositif.
- Gardez l'appareil loin des sources de chaleur comme les radiateurs, radiateurs électriques, ou d'autres équipements de chaleur.
- Gardez l'appareil loin des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, ou des lieux avec de forts rayonnements électriques.
- Si l'appareil est installé à l'extérieur, prendre la précaution aux résistances à l'humidité pour éviter la corrosion du circuit imprimé qui peut affecter la surveillance.
- Retirer le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est inactif pendant une longue période.
- Avant de déballer, vérifier si l'autocollant est endommagé et/ou fragiles. Si l'autocollant fragile est endommagé, contacter le service clientèle ou le personnel de vente. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de tout dommage artificiel de la vignette fragilisée.

Annonce Spéciale

- Le fabricant ne peut être tenu responsable des produits de contrefaçon.
- Ce manuel peut contenir des fautes d'impression, des informations incomplètes ou légèrement différentes au produit livré. Le fabricant peut mettre à jour régulièrement le logiciel et le matériel décrit dans ce manuel sans préavis.
- Ce manuel est indicatif et ne garantit pas que l'information est totalement compatible avec le produit réel.

Mémos

- adresse IP de la caméra : 192.168.0.64
- Adresse IP du NVR : 192.168.1.65
- Identifiant : admin
- Mot de passe : 12345

Attention, il est fortement recommandé de personnaliser votre mot de passe

Contact

13, rue Emile Decorps

69100 Villeurbanne

FRANCE

contact@vizeo.eu

www.vizeo.eu

ddns.vizeo.eu