Turret fixe 4MP

DA430PAP



Focale de 2,8mm

H 96.3°

Jusqu'à 6.6 mètres*	Identification
Jusqu'à 10.4 mètres*	AA - 123 - AA Lecture de plaques
Jusqu'à 13.2 mètres*	Reconnaissance

*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/3'' CMOS.
Résolution	2560×1440 pixels, 4MP - 25IPS.
Focale	2.8 mm
Angle	H : 96.3°, V : 52.1°.
Sensibilité	0.01 Lux (Couleur) et 0.005 Lux avec IR et 0 Lux avec lumière blanche
Portée infrarouge de nuit	30 mètres efficaces.
Intelligence **	Détection de personnes, Analyse intelligente avec périmétrie, franchissement de ligne simple ou double. détection mouvement intelligent
Images *	DWDR, 3D DNR, WDR, HLC, BLC, ICR, ROI, anti-brouillard, DIS
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.
Débit vidéo	200kbps à 12Mbps.
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.

Positionnement	3 axes.
Alimentation et consommation	12V DC, PoE et 5.3W Max.
Dimensions et poids	111 x 95 x 95mm et 380g
Température de fonctionnement	-25° à 55°c avec 90% d'humidité sans condensation.
Indice de protection *	IP66
Garantie	2 ans.
Microphone	Intégré
Carte SD	Carte micro SD (non fournie)jusqu'à 1 To
ONVIF	Profile S/T/G/M

Accessoire conseillé



SP405
Support mural

Accessoire possible



SP500C
Support métallique avec colliers pour caméra.




SD512
Carte SD compatible

*Voir page 3 | ** Voir page 4

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS AVEC

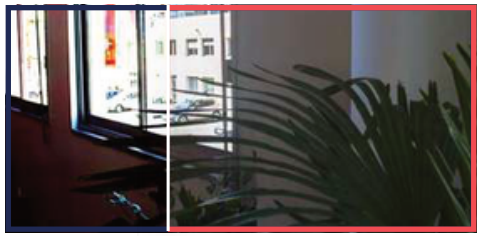

WDR
Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




ICR
Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR
Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.




HLC
Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

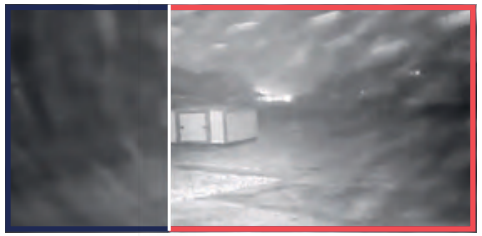

Anti-brouillard
Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...



DIS
Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.

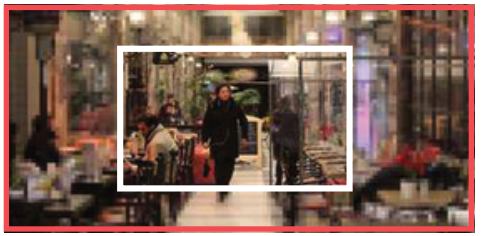

ROI
Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir
Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.


IP66
Totalement protégée contre les poussières.
Protégée contre les jets d'eau
de toutes directions à la lance.

Détection de mouvement intelligent



Zone complète


Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans sa zone de densité, permettant ainsi une surveillance immédiate et continue de toute la zone.

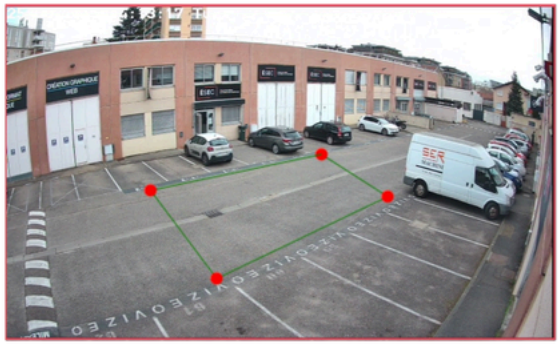

Zone précise

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans une zone prédéfinie dans sa zone de densité, assurant ainsi une surveillance ciblée et efficace de cette zone spécifique.

Notications en temps réel

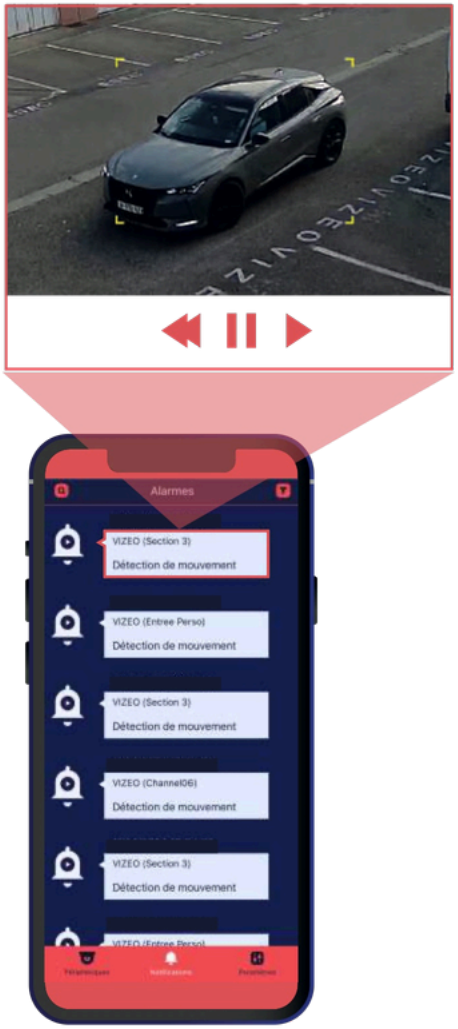


Véhicule



Humain




L’analyse intelligente

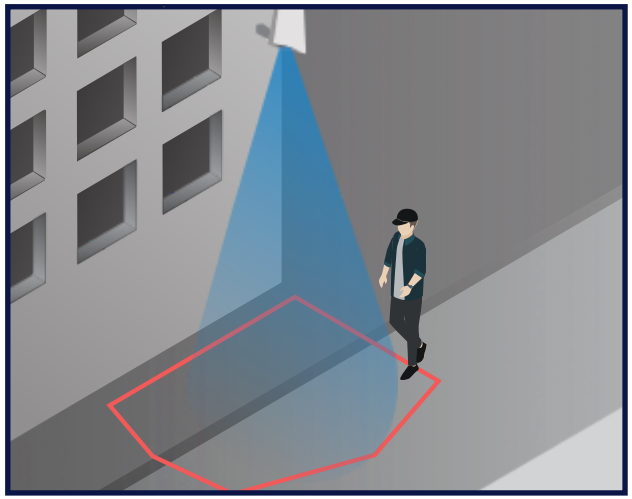


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti

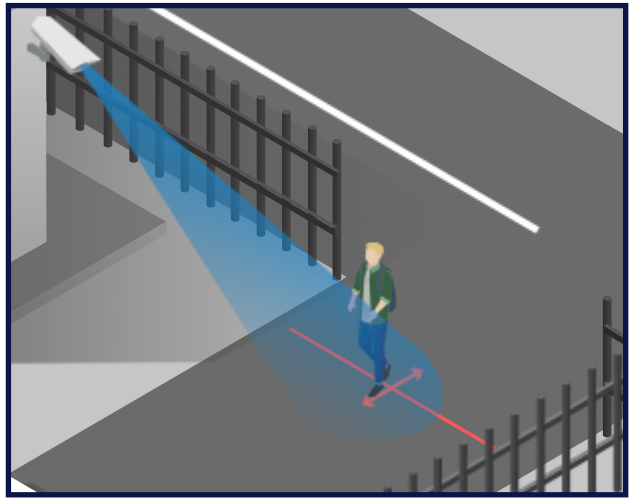

Barrière

Si un vhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

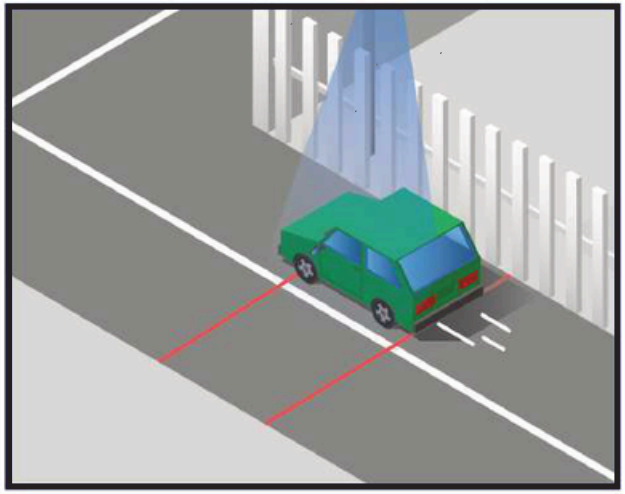

Stationnement illégal

Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti !

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Attention : Fonctionnement optimal de jour.
De nuit, il y a un risque de faux positifs.