

Enregistreur

HD504RIA

GAMME
Prêt à poser + Recherche IA



VIZEO



**Fabriqué
en France**



Supporte
4 caméras 4K

Ports PoE
pour toutes les caméras

Un double réseau
pour plus de sécurité

Tout est compris
avec la gamme RIA !

Fiche technique

Entrées vidéo	4 entrées en 6 Mpx, PoE.
Sorties vidéo	1 HDMI, 1 VGA , clone.
Entrées audio	1 analogique (live), 4 IP.
Sorties audio	1 analogique.
Disque dur	1 To inclus.
Bande passante max.	40 Mbits.
Alarme	4 entrées, 1 sortie.
Fonctions	Double flux, enregistrement détection de mouvement, AI, envoi d'email sur détection et/ou AI, diaporama. recherche descriptive
Spécificités	Double LAN, PoE. 3x USB (2 en façade, 1 arrière).
Dimensions et poids	255 x 237 x 47,5 mm et 1.2 kg.

Tout ce qui est compris avec votre enregistreur RIA !



1x Disque dur 1 To.




1x Affiche réglementaire ERP.



1h d'assistance AT1.



10x Fiches RJ45PLUG



1 an d'abonnement VIZIA

Posez la question à vos caméras

Recherche descriptive : décrivez ce que vous cherchez, l'IA Vizia retrouve l'instant exact dans vos enregistrements



A quelle heure le livreur est-il passé ?

Le livreur est passé en fin de matinée à 10:42. Il a déposé un colis devant la porte avant de s'éloigner vers le portail.



Caméra 1 - 02/06/2026 - 10:42:17

A quelle heure la voiture verte est-elle partie ?

Qui a pris mon colis ?

Quelle est la dernière fois où tu as vu mon chien blanc ?

Qui a perdu son téléphone dans l'accueil ?

Quelles plaques
d'immatriculations sont passées
sur mon parking ?



Choisissez ce qui doit vous alerter

Décrivez la situation, VIZIA vous alerte quand elle se produit

Préviens moi quand une voiture blanche se gare dans la rue

Préviens moi quand le livreur arrive

Préviens moi si un individu fume sur la terrasse

Essayez sur www.vizeo.eu/recherche-descriptive



VIZIA

à l'instant

Colis détecté

Un colis vient d'être déposé
devant votre porte

Fiche technique



- . E/S contact sec
- . USB
- . HDMI
- . VGA
- . E/S audio
- . Port LAN
- . Ports PoE

USB .

LED S2C .


Marche : Fixe ●

LED PWR .

Marche : Fixe ●




Montage type

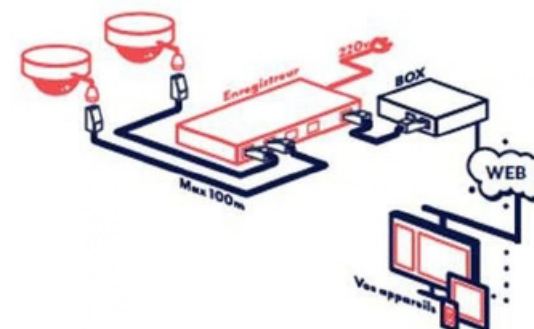

Fonctionnalités

Diaporama

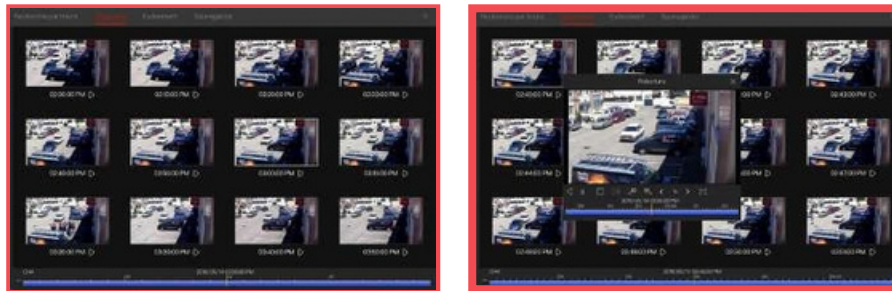

Permet de découper par tranche horaire les enregistrements. Cliquez pour resserrer la **plage horaire afin de retrouver plus facilement votre évènement.**

Évènement

☐ [2] Camera IP02	2	2019/05/14 04:07:03 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☐ [3] Camera IP03	3	2019/05/14 04:07:27 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☒ [4] Camera IP04	4	2019/05/14 04:07:26 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☐ [5] Camera IP05	5	2019/05/14 04:07:18 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☐ [6] Camera IP06	6	2019/05/14 04:06:02 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☐ [7] Camera IP07	7	2019/05/14 04:05:56 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☐ [8] Camera IP08	8	2019/05/14 04:05:49 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
Heure début 2019/05/13 04:05:09 PM	9	2019/05/14 04:05:42 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
Heure fin 2019/05/14 04:05:09 PM	10	2019/05/14 04:05:27 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
☒ Entrée alarme	11	2019/05/14 04:05:12 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D
	12	2019/05/14 04:05:05 PM	Camera IP04	Mouvement	CA83H-D

Permet de réunir toutes les vidéos sous **forme de liste qui contient les évènements** tels que les mouvements, l'intelligence ou encore le sabotage des caméras que vous aurez sélectionnées au préalable.