

Caméra Dôme prêt à poser

D0505PAP



Résolution

5MP, 2880x1620 pixels

Intelligence

**Périmétrie, franchissement de ligne
simple ou double**

Zoom

x5

Indice de protection

IP66

Audio

**Bi-directionnel (Microphone et
mini haut parleur)**

Garantie

2 ans

ZONE DE DENSITÉ

Norme de l'Union européenne **NF EN 62676-4**

Message audio
personnalisé
en français
(ref PAI)



LECTURE DE PLAQUE

Jusqu'à 12 m de jour (Zoom min)

Jusqu'à 48 m de jour (Zoom max)



IDENTIFICATION

Jusqu'à 6 m de jour (Zoom min)

Jusqu'à 29 m de jour (Zoom max)



RECONNAISSANCE

Jusqu'à 12 m de jour (Zoom min)

Jusqu'à 58 m de jour (Zoom max)

Zoom
minimum

Focale de 2.7mm

32.3°

Zoom
maximum

Focale de 13.5mm

111.5°

Fiche technique

Capteur	1/2.7' CMOS.	Alimentation et consommation	12V DC, PoE, et max.19.5 W.
Résolution	2880x1620 pixels, 5 MP, 25 IPS.	Dimensions et poids	Fixation mural : 174.4 x 138.8x 270.9 mm
Focale	2.7mm à 13.5mm.	Température fonctionnement	Fixation plafond : 174.4 x 138.8 x 339 mm
Angle	focale max 111,5°/ focale min 32,3°.		1.28 Kg
Sensitivité	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR.	Indice de protection	-30° à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation.
Portée infrarouge	50 mètres.	Audio	Microphone incorporé (ambiance sonore) Mini Haut parleur.
Intelligence	Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double.	Garantie	2 ans.
Images	2D/3D DNR, WDR, ICR, HLC, BLC ROI, DIS, anti-brouillard, mode couloir.	Exemples d'installation	
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.	Fixation plafond	ou
Flux vidéo	200kbps à 12Mbps.		Fixation murale
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS., QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS , Vizeo.		
Compatibilité	RTSP - ONVIF.		
Spécificité	Emplacement carte SD jusqu'à 256 Go (carte non fournie).		

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

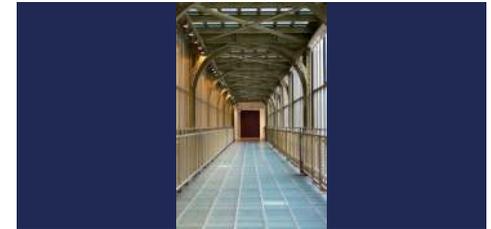

Mode couloir


Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66


Totalement protégée contre les poussières. Protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

L'analyse intelligente

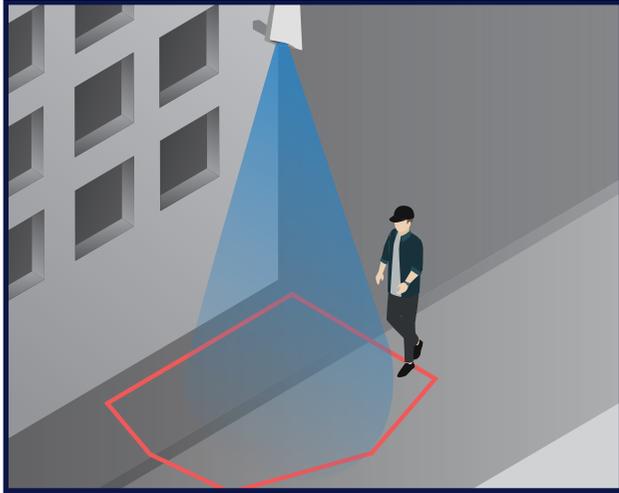


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

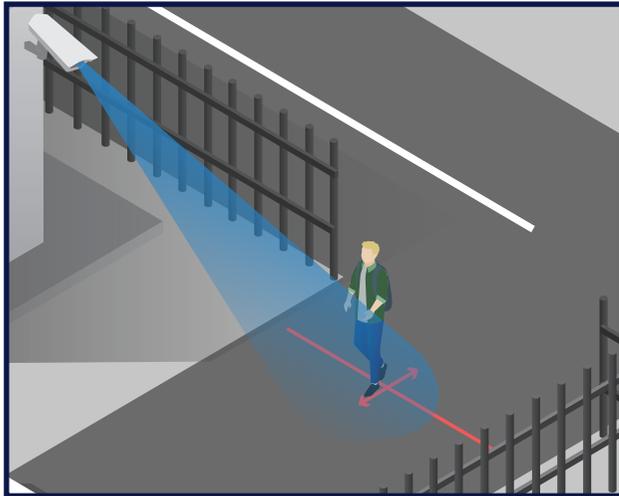

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

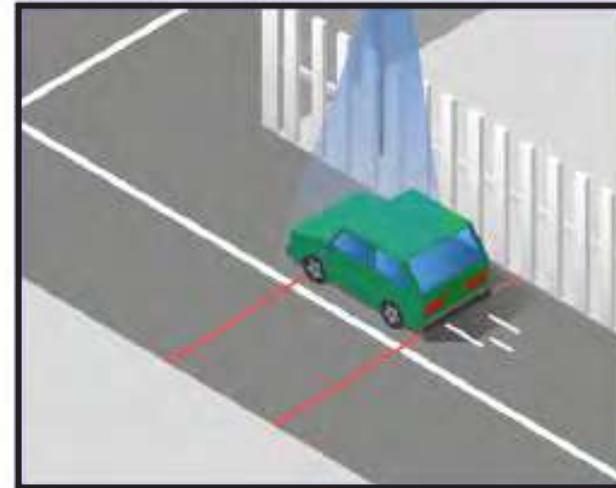

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Mais aussi ajout d'objet ou objet manquant, mauvais signal, détection de mouvement et déconnexion réseau.

Les outils



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur PC et MAC
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur. Compatible également avec le Scan2Connect*.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

* Les outils Vizeo à votre disposition gratuitement