

Caméra 4X90° réseau multi-capteurs 4 × 8 Mpx

FE490

Focale de 2.7 mm

H 108°

V

56.1°

Jusqu'à
9.5 mètres

Identification

Jusqu'à
12 mètres

Lecture de plaques

Jusqu'à
19 mètres

Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de 13.5 mm

H 31.4°

V

17.6°

Jusqu'à
29 mètres

Identification

Jusqu'à
38 mètres

Lecture de plaques

Jusqu'à
58 mètres

Reconnaissance


*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	4 × 1/2.8" Progressive Scan CMOS	Positionnement	2 axes
Résolution	8MP (3840 × 2160)	Motorisation	Objectif motorisé
Focale	Objectif motorisé de 2.7 mm à 13.5 mm	Alimentation et consommation.	12V DC, PoE et 27 W max
Angle	H : 108° à 31.4°, V : 56.1° à 17.6°	Dimensions et poids	282x206.3x206.6 mm et 4 kg
Sensibilité	0.005 lux (Couleur) et 0 Lux avec LED	Températures fonctionnement	-40° à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation
Portée infrarouge	Jusqu'à 40 mètres	Indice de protection	IP67, IK10
		Garantie	2 ans
Intelligence**	Détection de mouvement intelligente et comptage de personnes, intrusion, franchissement de ligne simple, franchissement de ligne double, circulation à contresens, stationnement interdit, entrée de zone, sortie de zone,	Microphone	1
Images*	Vrai WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, anti-buée	ONVIF	Profile S/T/G/M
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG	Sortie Audio.	1
Flux vidéo	200kbps à 16 Mbps.	Entrée Audio	1
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast	Entrée Alarme	4
Spécificité	Emplacement carte SD (carte non fournie).	Sortie Alarme	2

OPTIONS

Accessoires conseillés :



SP500A

Support pour angle



SP500M

Support pour mat



SP500T


Support tombant

Détection de mouvement intelligent




Zone complète

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans sa zone de densité, permettant ainsi une surveillance immédiate et continue de toute la zone.

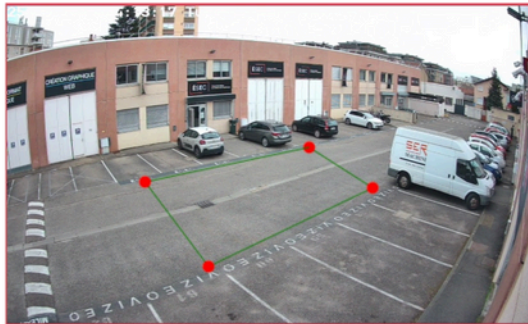

Zone précise

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans une zone prédéfinie dans sa zone de densité, assurant ainsi une surveillance ciblée et efficace de cette zone spécifique.

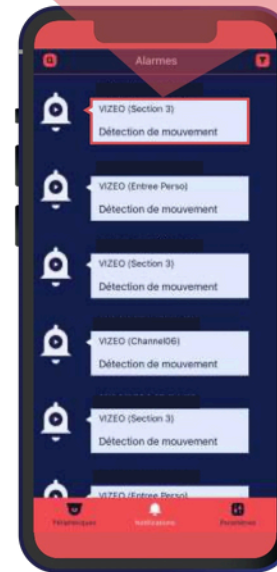

Notications en temps réel

Véhicule



Humain




Les outils

À votre disposition
gratuitement.



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement. Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.

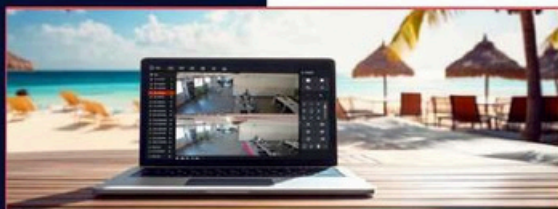

MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web

Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

