

Caméra Extérieur

CA80HD^e



Focale de 2.7 mm

H

98.1°

V

52.6°

Jusqu'à
8.5 mètres*



Identification

Jusqu'à
15 mètres*



Lecture de plaques

Jusqu'à
17 mètres*



Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de 13.5 mm

H

30.9°

V

17.3°

Jusqu'à
40 mètres*



Identification

Jusqu'à
50 mètres*



Lecture de plaques

Jusqu'à
60 mètres*



Reconnaissance

*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/2.8" Progressive Scan CMOS.
Résolution	3840x2160, 8 MP, 25/30 IPS.
Focale	Objectif motorisé de 2.7 mm à 13.5 mm.
Angle	98.1° à 30°.
Sensitivité	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR.
Portée infrarouge	40 mètres efficaces
Intelligence**	Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double.

Images*	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, mode couloir.
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.
Débit vidéo	100kbps à 12Mbps.
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.
Spécificité	Emplacement carte SD jusqu'à 256 Go (carte non fournie).

Positionnement	3 axes.
Motorisation	Objectif motorisé.
Alimentation et consommation	12V, PoE,DC, consommation max.9.5 W.
Dimensions et poids	232mm x 80mm x80mm et 0.81 kg.
Températures fonctionnement	-40°C à 55°C.
Indice de protection	IP67.
Garantie	2 ans.

Accessoire conseillé




SP50HD
Boîte de
raccordement

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

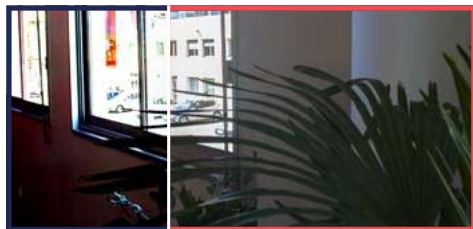

WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

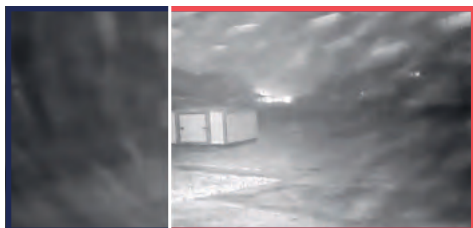

Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

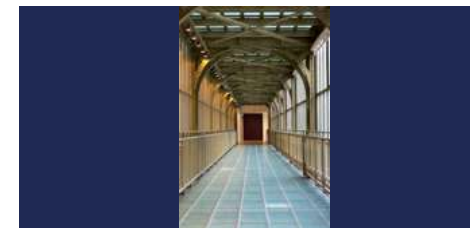

Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP67


Totalement protégée contre les poussières, Immersion sûre dans l'eau jusqu'à 1 mètre jusqu'à 30 minutes.



IK08


Matériel protégé contre un impact de 5 joules.

L'analyse intelligente

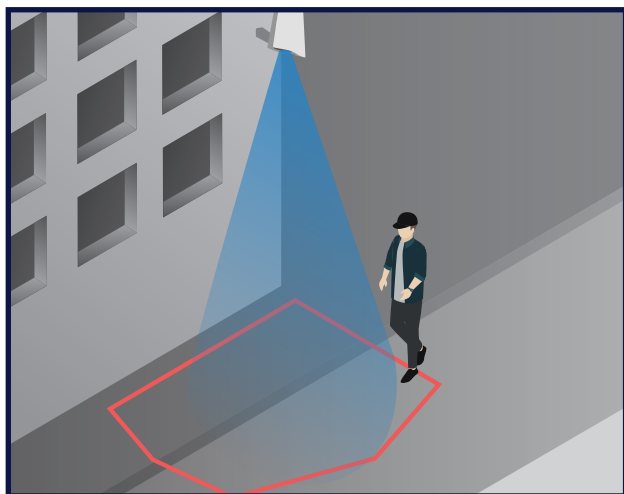


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

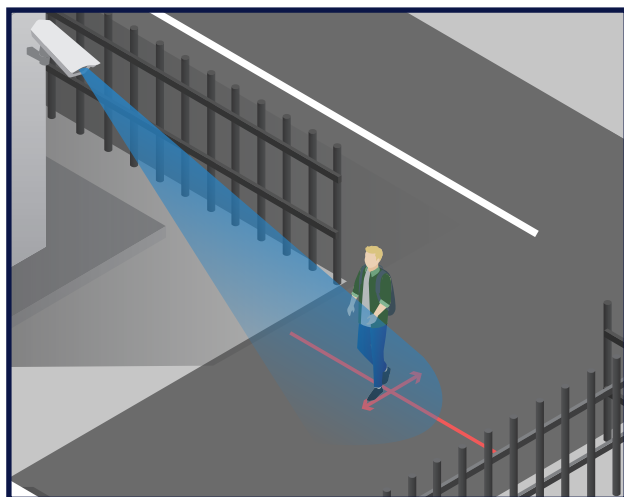

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

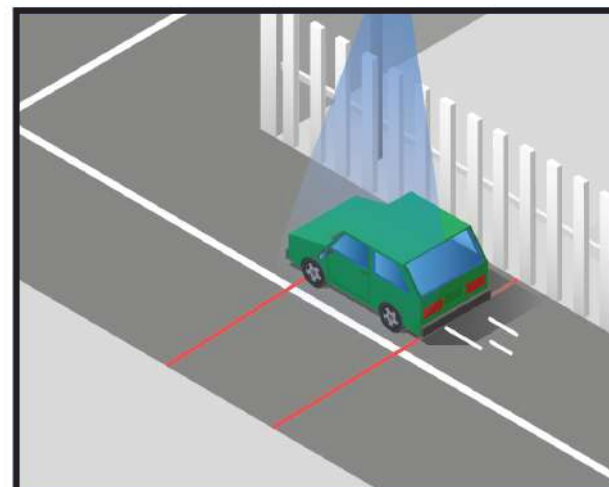

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Attention : Fonctionnement optimal de jour.
De nuit, il y a un risque de faux positifs.