

Caméra BiSpectrale, Thermique et Standard

CT300a



Alimentation
POE, DC12V ou DC24V

Full HD

Munie de
l'analyse intelligente



Caméra
Thermique et Standard

Fiche technique


| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Focale | 4 mm à 8 mm. | Alarme | 2 entrées, 2 sorties. |
| Angle | 84° à 45°. | Audio | 1 entrée, 1 sortie. |
| Sensibilité | 0,1 Lux (Couleur), 0,005 Lux en N&B. Analyse de visage, Détection de masque, Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double. | Motorisation | Objectif motorisé. |
| Intelligence ** | | Alimentation et consommation | 12V / 24V DC, PoE et 10W. |
| | | Dimensions et poids | 303 mm x 95 mm x 107 mm et 1000g. |
| | | Température de fonctionnement | -40° à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation. |
| | | Indice de protection * | IP66. |
| | | Garantie | 2 ans. |
| Images * | 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Antibrouillard, Mode couloir. | | |
| Compression vidéo | H.264, H.265, MJPEG. | | |
| Débit vidéo | 100kbps à 12Mbps. | | |
| Protocoles | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo. | | |
| Compatibilité | RTSP - ONVIF. | | |

* Voir page 3 | ** Voir page 4

Caméra thermique

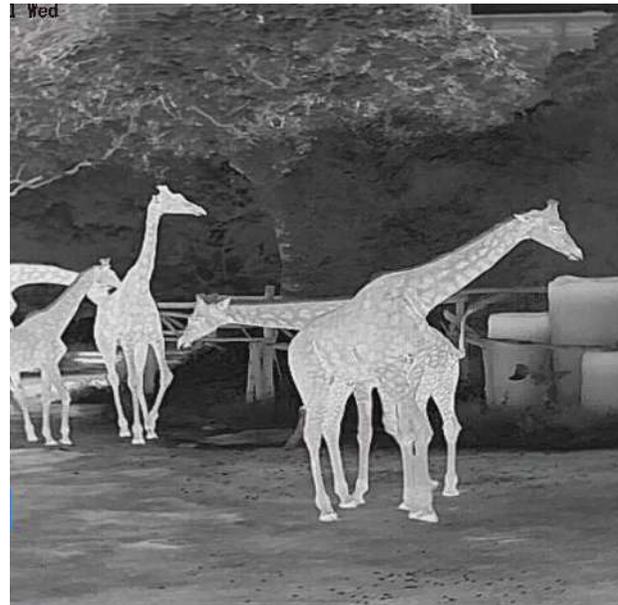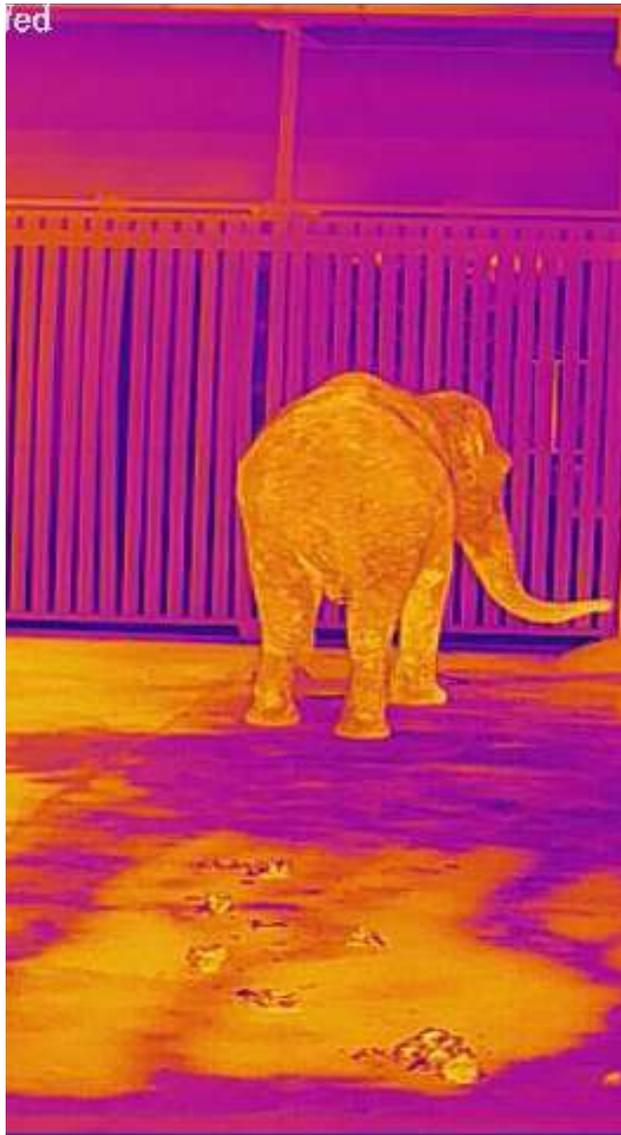

- 16 modes de vision.
- Alarme de température par zone.
- Détection d'un véhicule jusqu'à 4500m.

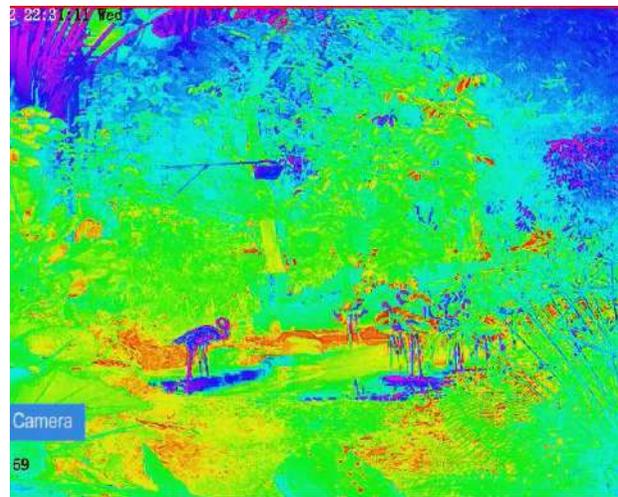

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.

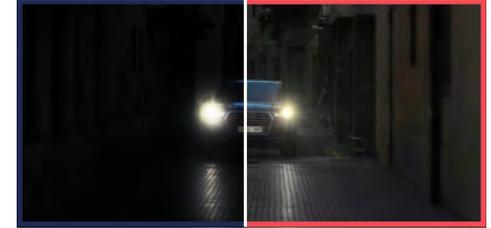

HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

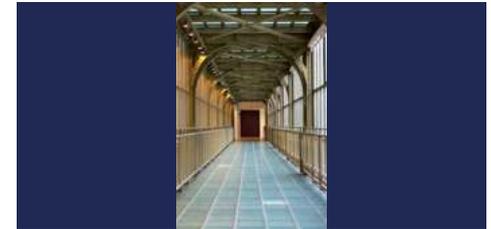

Mode couloir


Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66


Totalement protégée contre les poussières, Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

L'analyse intelligente

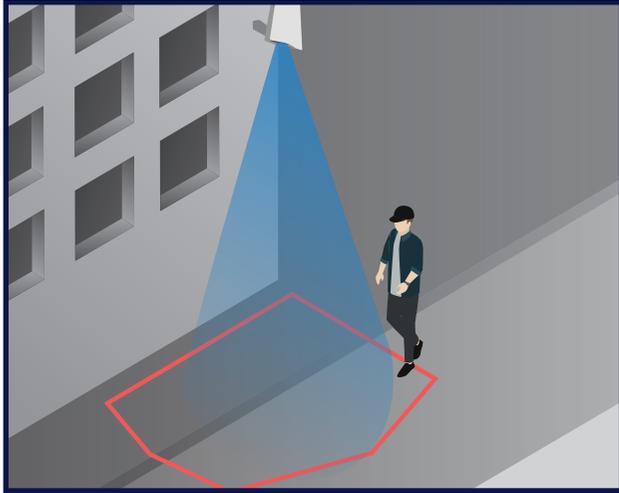


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

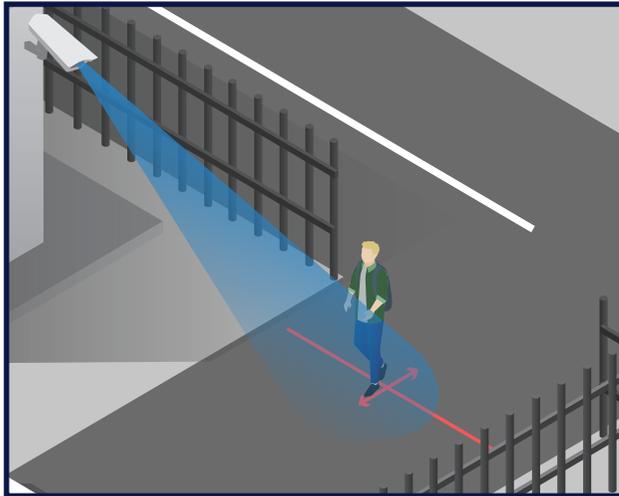

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

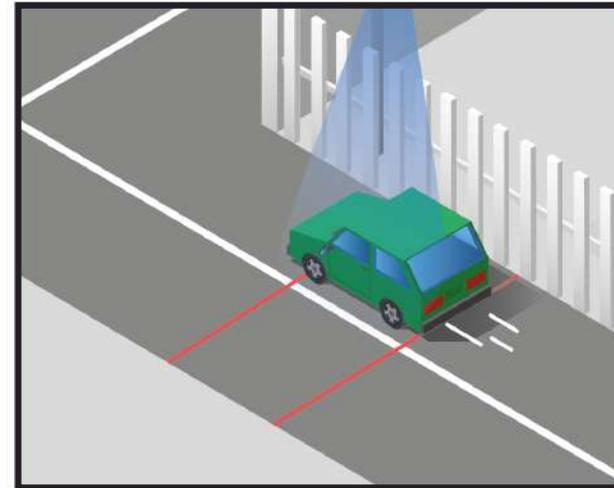

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Attention : Fonctionnement optimal de jour.
De nuit, il y a un risque de faux positifs.

Les outils



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur PC et MAC
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur. Compatible également avec le Scan2Connect*.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

* Les outils Vizeo à votre disposition gratuitement