

Dôme motorisé

D0410HDd



Focale de 4.7 mm

60°

Jusqu'à
9.2 mètres*



Jusqu'à
9.2 mètres

Jusqu'à
16 mètres*



Jusqu'à
16 mètres

Jusqu'à
19.5 mètres*



Jusqu'à
19.5 mètres

*Distances de jour

Focale de 56.4 mm

6°

Jusqu'à
88 mètres*



Jusqu'à
148 mètres*



Jusqu'à
178 mètres*



*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/2.8" Progressive Scan CMOS.
Résolution	2592 × 1520 pixels - 25 IPS.
Focale	Motorisation totale de 4.7 mm à 56.4mm.
Angle	60° à 6°.

Sensibilité 0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR.

Portée infrarouge de nuit 80 mètres efficaces.

Intelligence ** Détection de personnes, Tracking, Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double.

Images * 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir.

Compression H.264, H.265, MJPEG.

Débit vidéo 100kbps à 12Mbps.

Protocoles IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.

Compatibilité RTSP - ONVIF.

Spécificités

Alarme

Audio

Motorisation

Alimentation et consommation

Dimensions et poids

Température de fonctionnement

Indice de protection *

Garantie

Emplacement micro SD, jusqu'à 128Go.

2 entrées, 1 sortie.

1 entrée, 1 sortie.

Motorisation 360 H sans butée, -10° à 90°.

12V DC, PoE+ et 25 W Max.

146.6 mm × 139.3 mm × 218.3 mm et 1500g.

-55° à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation.

IP66.

2 ans.

Accessoires conseillés



SP500C

Support avec colliers



SP410P

Support plafond

* Voir page 3 | ** Voir page 4

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.

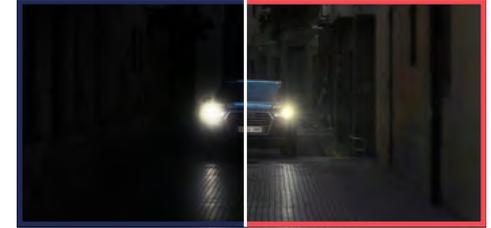

HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...



DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66

Totalement protégée contre les poussières. Protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

Les outils



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur PC et MAC
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur. Compatible également avec le Scan2Connect*.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

* Les outils Vizeo à votre disposition gratuitement