

Caméra Dôme prêt à poser

D0505PAP



Résolution

5MP, 2880x1620 pixels

Intelligence

**Périmétrie, franchissement de ligne
simple ou double**

Zoom

x5

Indice de protection

IP66

Audio

**Bi-directionnel (Microphone et
mini haut parleur)**

Garantie

2 ans

ZONE DE DENSITÉ

Norme de l'Union européenne **NF EN 62676-4**

Message audio
personnalisé
en français
(ref PAI)



LECTURE DE PLAQUE

Jusqu'à 12 m de jour (Zoom min)

Jusqu'à 48 m de jour (Zoom max)



IDENTIFICATION

Jusqu'à 6 m de jour (Zoom min)

Jusqu'à 29 m de jour (Zoom max)



RECONNAISSANCE

Jusqu'à 12 m de jour (Zoom min)

Jusqu'à 58 m de jour (Zoom max)



Zoom
minimum

Focale de 2.7mm



Zoom
maximum

Focale de 13.5mm



Fiche technique

Capteur	1/2.7" CMOS.
Résolution	2880x1620 pixels, 5 MP, 25 IPS.
Focale	2.7mm à 13.5mm.
Angle	focale max 111,5° / focale min 32,3°.
Sensitivité	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR.
Portée infrarouge	50 mètres.
Intelligence	Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double.
Images	2D/3D DNR, WDR, ICR, HLC, BLC ROI, DIS, anti-brouillard, mode couloir.
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.
Flux vidéo	200kbps à 12Mbps.
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.
Spécificité	Emplacement carte SD jusqu'à 256 Go (carte non fournie).

Alimentation et consommation	12V DC, PoE, et max.19.5 W.
Dimensions et poids	Fixation mural : 174.4 x 138.8x 270.9 mm Fixation plafond : 174.4 x 138.8 x 339 mm
Température fonctionnement	1.28 Kg -30° à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation.
Indice de protection	IP66.
Audio	Microphone incorporé (ambiance sonore) Mini Haut parleur.
Garantie	2 ans.

Exemples d'installation

Fixation plafond

ou

Fixation murale




Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

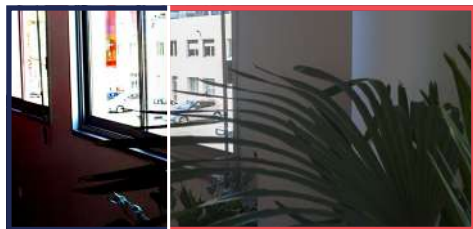

WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.

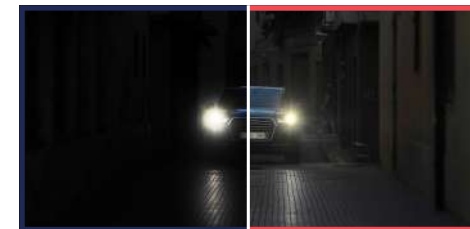

HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

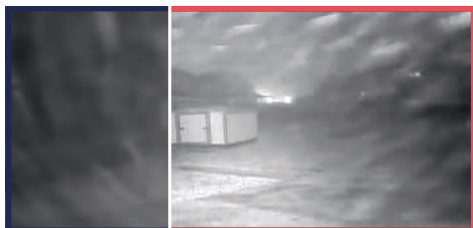

Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

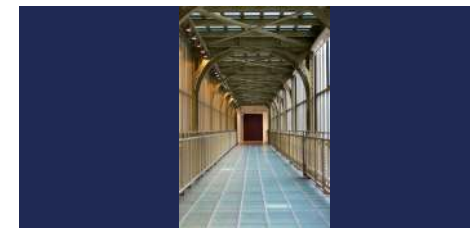

Mode couloir


Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66


Totalement protégée contre les poussières. Protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

L'analyse intelligente

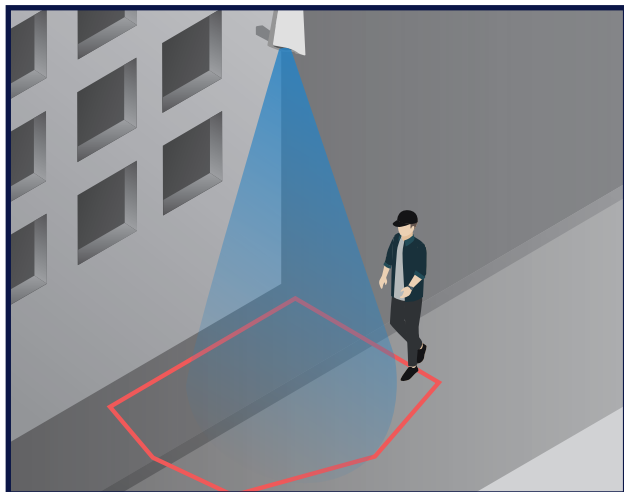


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

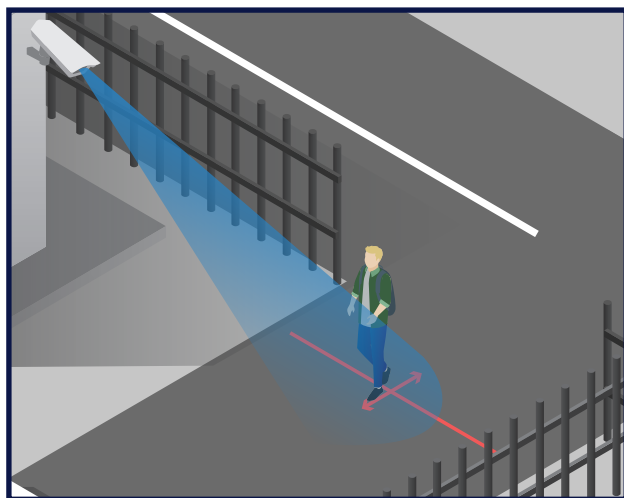

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

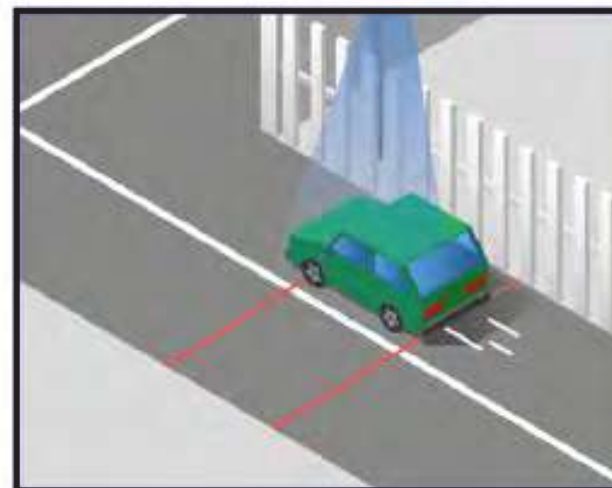

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Mais aussi ajout d'objet ou objet manquant, mauvais signal, détection de mouvement et déconnexion réseau.