

Caméra Extérieur

CA60HDd



VIZEO



Focale de 2,8mm

H
101.4°

Jusqu'à
8.8 mètres*


Identification

Jusqu'à
15 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
18 mètres*


Reconnaissance


*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/2.8" CMOS.
Résolution	3840×2160 pixels, 8MP - 25/30 IPS.
Focale	2.8 mm
Angle	H : 101.4°, V : 55.3°.
Sensibilité	0.05 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR.
Portée infrarouge de nuit	30 mètres efficaces.
Intelligence **	Détection de personnes, Analyse intelligente avec périmétrie, franchissement de ligne simple ou double.
Images *	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir.
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.
Débit vidéo	512kbps à 6Mbps.
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.

Positionnement	3 axes.
Alimentation et consommation	12V DC, PoE et 5.5W Max.
Dimensions et poids	154.4 x 64 x 64mm et 0.55Kg
Température de fonctionnement	-25° à 55°c avec 90% d'humidité sans condensation.
Indice de protection *	IP66
Garantie	2 ans.

Accessoire conseillé



SP50HD
Boîte de
raccordement

Accessoire possible



SP500C
Support métallique
avec colliers pour
caméra.



CE400
Surcaisson
thermostaté ventilé
pour caméra.

*Voir page 3


** Voir page 4

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

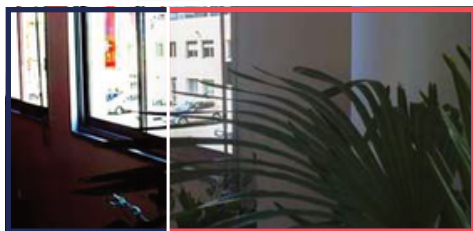

WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

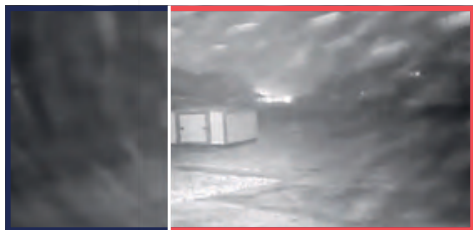

Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

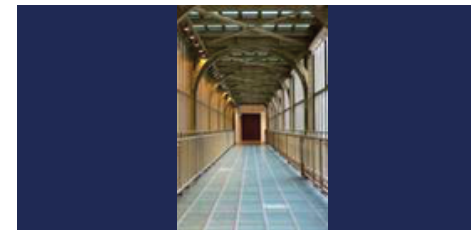

Mode couloir


Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66


Totalement protégée contre les poussières. Protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

L'analyse intelligente

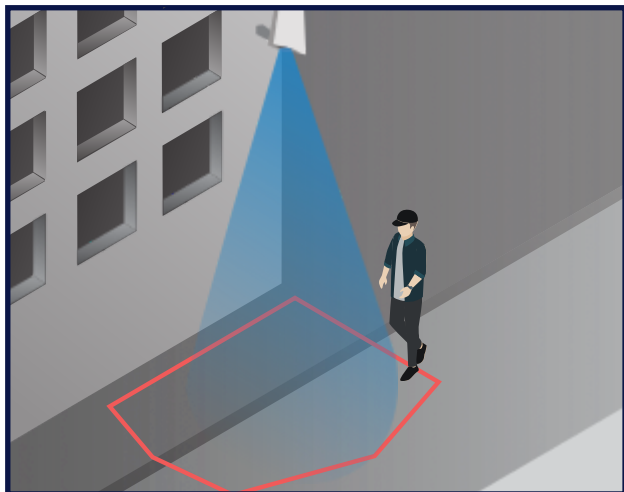


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti

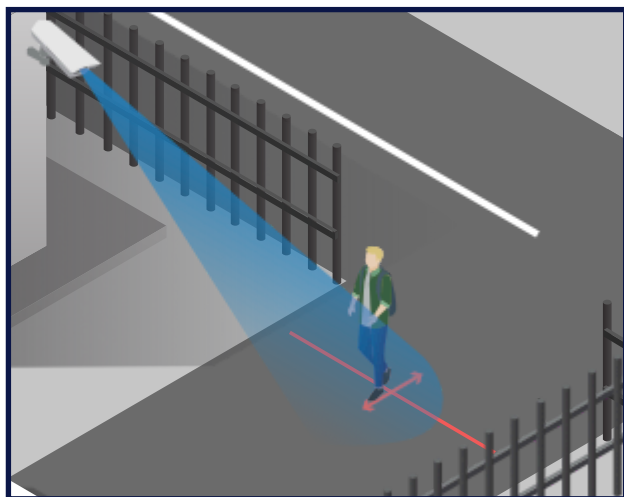

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

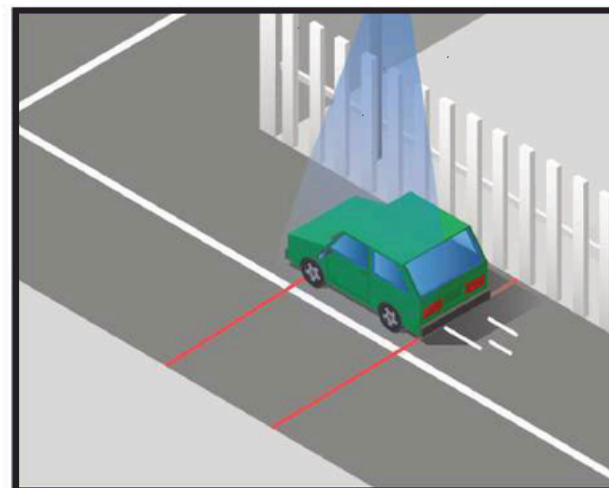

Stationnement illégal

Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti !

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Attention : Fonctionnement optimal de jour.
De nuit, il y a un risque de faux positifs.