

Dôme motorisé

D0518HD*k*



Focale de 4.5 mm

59°

Jusqu'à
7.2 mètres*


Identification

Jusqu'à
12.4 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
15 mètres*


Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de 125 mm

2.3°

Jusqu'à
168 mètres*


Identification

Jusqu'à
280 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
336 mètres*


Reconnaissance

*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/2.8" Progressive Scan CMOS.
Résolution	1920 x 1080 pixels - 25 IPS.
Focale	Motorisation totale de 45 mm à 135 mm.
Angle	56° à 3.3°.
Sensibilité	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR.
Portée infrarouge de nuit	200 m efficaces.
Fonctions spécifiques	Prépositions, tracking, rondes, balayage.
Images*	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir.
Compression	H.264, H.265, MJPEG.
Débit vidéo	100 kbps à 12 Mbps.
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.

Spécificités

Alarme

Audio

Motorisation

Alimentation et consommation

Dimensions

Température de fonctionnement

Indice de protection *

Garantie

Emplacement micro SD, jusqu'à 256Go, BNC et RS485 pour fonctionnement analogique.

7 entrées, 2 sorties.

1 entrée, 1 sortie.

Motorisation 360 H sans butée, -10° à 90°

Bloc 24 V AC fourni, 40 Watts max, Hi-PoE 50 mètres.

φ 173.2 × 292.6 mm

-55° à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation.

IP66.

2 ans.

Accessoires conseillés



SP500C
Support mat



SP500T
Support tombant



SP500A
Support angle


* Voir page 3

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

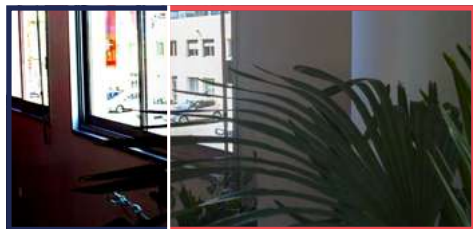

WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

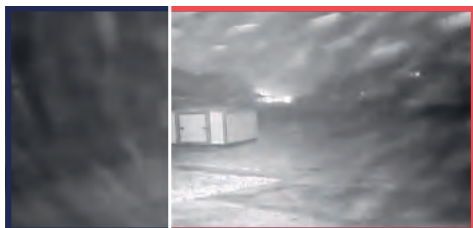

Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

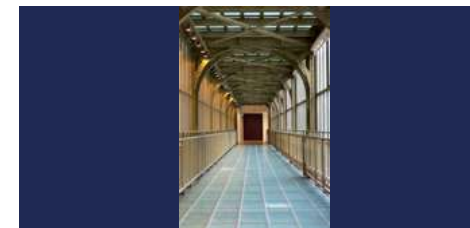

Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66

Totalement protégée contre les poussières. Protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

Les outils



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur PC et MAC
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur. Compatible également avec le Scan2Connect*.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

* Les outils Vizeo à votre disposition gratuitement