

Mini Dôme prêt à poser

DA350PAP_b



Focale de 2.8 mm

94°

Jusqu'à
4 mètres*



Identification

Jusqu'à
7.5 mètres*



Lecture de plaques

Jusqu'à
9.2 mètres*



Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de 8 mm

48°

Jusqu'à
12 mètres*



Identification

Jusqu'à
20 mètres*



Lecture de plaques

Jusqu'à
25 mètres*



Reconnaissance

*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/2.9" CMOS.
Résolution	1920 x 1080 pixels - 30 IPS.
Focale	Motorisation totale de 2.8 mm à 8 mm.
Angle	94° à 48°.

Sensibilité	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR.
Portée infrarouge de nuit	20 mètres efficaces. Détection de personnes, Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double, ajout d'objet ou objet manquant, vitesse anormale, stationnement illégal, mauvais signal, détection de mouvement, déconnexion réseau.
Intelligence **	

Images *	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir.
Compression	H.264, H.265, MJPEG.
vidéo Débit vidéo	100kbps à 12Mbps. IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.
Protocoles	
Compatibilité	RTSP - ONVIF.

Positionnement	2 axes.
Spécificités	Montage facile.
Alarme	N/A.
Audio	Micro intégré.
Motorisation	Motorisation 350° H 0 à 90°V.
Alimentation et consommation	12V DC, PoE et 8 W Max.
Dimensions et poids	Ø 105 x 73 mm et 450g.
Température de fonctionnement	-40° à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation.
Indice de protection *	IP66, IK10.
Garantie	2 ans.

Accessoires conseillés



SP350PAP
Support mural




SP50HD
Boîte de raccordement

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

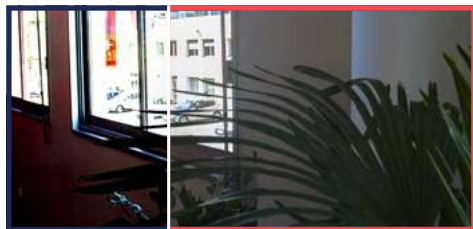

WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

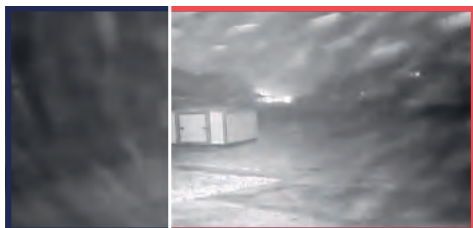

Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...



DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66


Totalement protégée contre les poussières, protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.



IK10


Matériel protégé contre un impact de 20 joules.

L'analyse intelligente

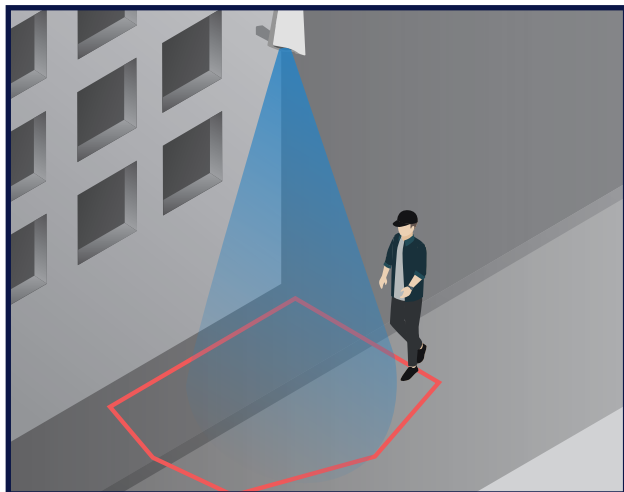


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

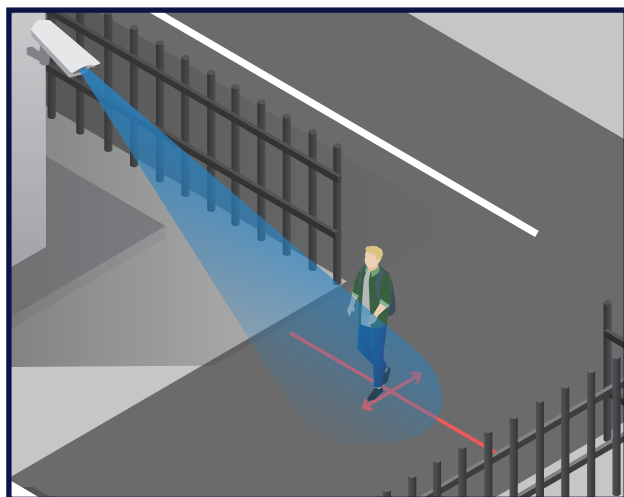

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

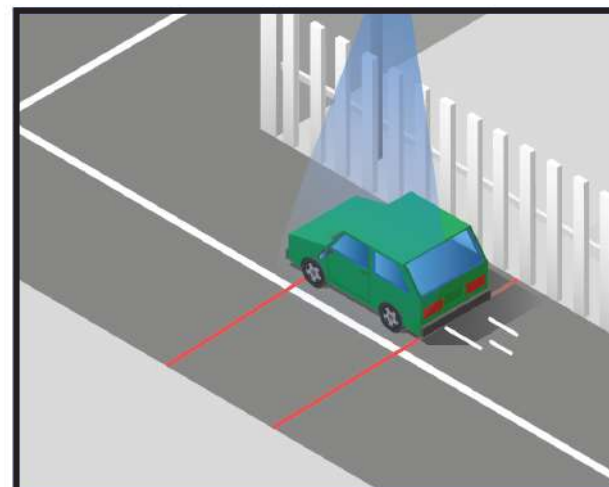

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Mais aussi ajout d'objet ou objet manquant, mauvais signal, détection de mouvement et déconnexion réseau.

Les outils



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur PC et MAC
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur. Compatible également avec le Scan2Connect*.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

* Les outils Vizeo à votre disposition gratuitement